



# PHX 15 / 25 / 40

Insaccatrici / Stuffer

PHX 15



PHX 25



PHX 40




## DOTAZIONI DI SERIE

- Costruite completamente in acciaio inox, compreso il pistone, coperchio e boccaglio
- Regolatore flusso olio
- Erogazione del prodotto regolabile
- Motore ventilato ad azione immediata
- Azionamento per mezzo di una ginocchiera, lasciando quindi libere le mani per l'operazione di riempimento
- Comandi 24 V
- Coperchio, cilindro e tampone sono asportabili per una pulizia facile e completa

## STANDARD EQUIPMENT

- Entirely stainless steel frame including cover, piston and nozzles
- Oil flow register
- Extreme flexibility piston's speed adjustment - feed speed adjustable
- Adjustable product supply
- Powerful ventilated motor, immediate ON
- Fitted with a foldable lever leaving the user's hands free to perform all the necessary filling operation
- 24 V controls
- Cover, cylinder and pistons are removable for an easy and complete cleaning

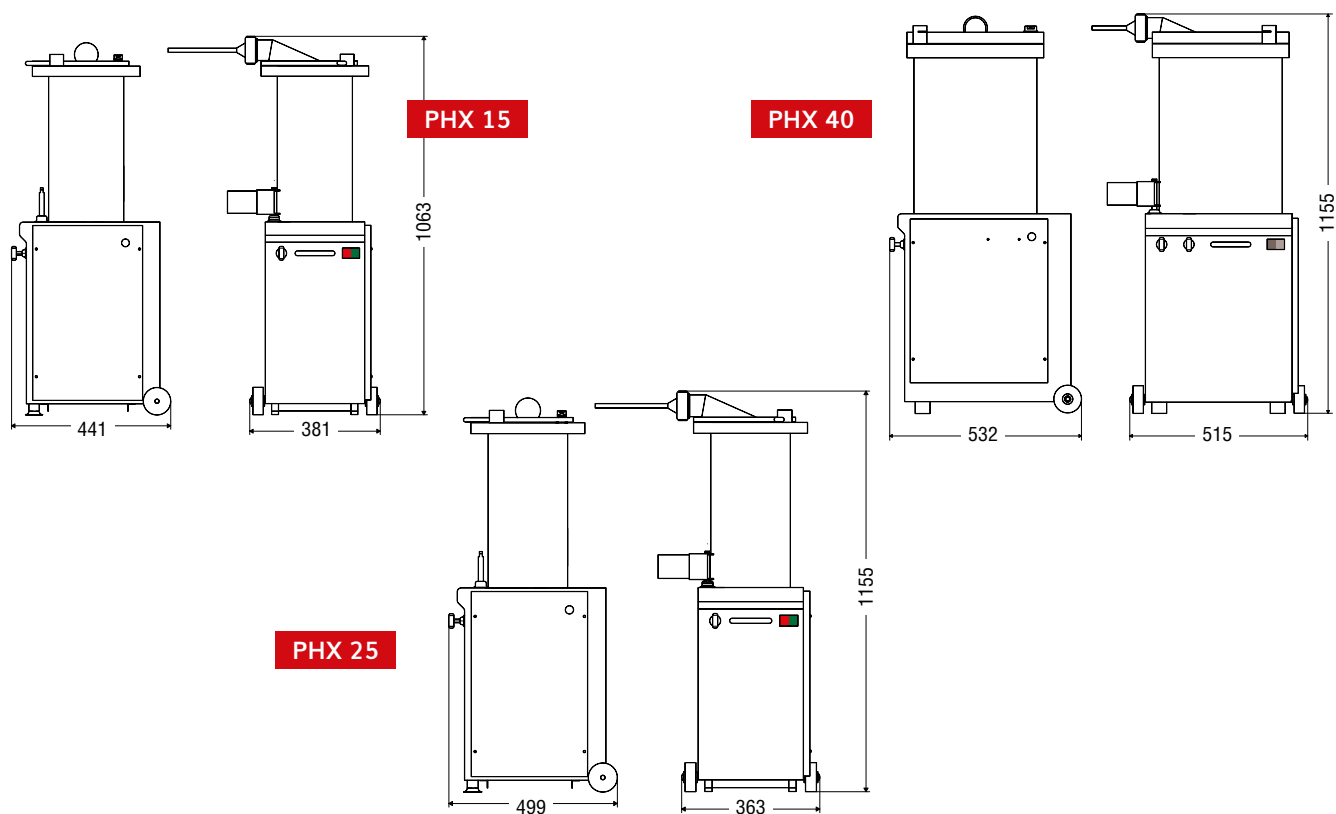

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION		PHX 15	PHX 25	PHX 40
Capacità contenitore	<i>Hopper</i>	15	25	40
Struttura	<i>Frame</i>	INOX	INOX	INOX
Diametro imbuti compresi - 3	<i>Nozzles diam - 3</i>	14 - 20 - 30	14 - 20 - 30	14 - 20 - 30
Comandi altezza ginocchio	<i>Foltable lever</i>	√	√	√
Decompressione automatica	<i>Automatic decompression</i>	√	√	√
Pistone smontabile	<i>Dissasembling pusher</i>	√	√	√
Motore kw	<i>Motor power kw</i>	0,55	0,75	1,5
Comandi bassa tensione	<i>24 Volts control panel</i>	√	√	√
Protezione acqua	<i>Water proof</i>	IP 65	IP 65	IP 65
Peso kg	<i>Weight kg</i>	100	130	210